

入力信号

入力信号(ピン配列)

MiniDIN8



端子No.	信号名	備考
1	未設定	
2	未設定	
3	RxD	3～8ピンはEXT I/F(ON1))に準拠
4	TxD	
5	+5V	3Pin(SDA) 5Pin(SCL) MCP23008-E/P
6	SCL	
7	SDA	
8	GND	

仕様

2.4インチ TFT Color LCD、320 x 240ドット (e-DISP3)
(液晶パネルと操作スイッチはCZ-2151から電源供給)

D級アンプ 3W+3W (AMP3W-8403-B)
電源 2.0V~5.5V (5V 1.0A以上のアダプタを推奨)
外形寸法 横幅80mm x 奥行 82mm x 高さ88mm
(スピーカー含まず・チルトスタンド含む)

お客様へ... お買いあげ年月日、お買いあげ店名を記入されまして、修理などの依頼のときに便利です。

シャープ株式会社

実在する「シャープ株式会社」とは、一切関係ありません。個人の趣味の範囲で勝手にロゴ等を利用しています。間違っても各メーカーに問合せなどしないでください。

お買いあげ年月日	年 月 日
お買いあげ店名	電話番号
もよりのお客様ご相談窓口	電話番号

MGS2015 改正版

各部のなまえとそのはたらき

前面



後面



SHARP

このたびは、シャープカラーディスプレイをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書は、保証書、お客様窓口一覧表とともに、かならず保存してください。万一、ご使用中にわからないことや具合の悪いことがおきたとき、きつとお役に立ちます。

取扱説明書

見本

液晶カラーモニター
形名
CZ-614Dmini
上手に作って上手に使う

もくじ (ページ)

- 各部のなまえとそのはたらき... 1
- ご使用方法... 2
- 入力信号... 裏表紙
- 仕様... 裏表紙


本機の特徴

- ・大画面2.4インチ液晶モニター
- ・TFTカラーLCD 320x240ドット
- ・ブラウン管と間違ってしまう奥行
- ・GMC-OPT03の低位互換
- ・チルトスタンド標準同梱
- ・CZ-2151 ACE SD専用です。



ご使用方法

1. チルトスタンドの取扱い

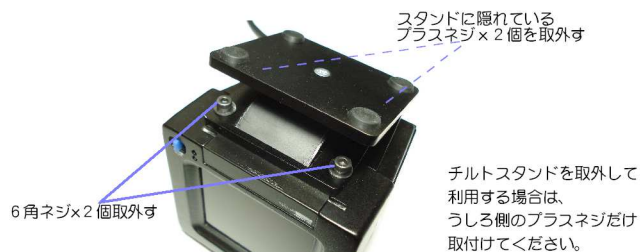

2. 操作スイッチ

